


Energy SE

A⁺⁺/A⁺⁺⁺ energiasztály

Kiváló fűtés még alacsony külső hőmérséklet esetén is

Az új Energy SE a leghidegebb télben is tökéletes komfortérzetet nyújt. Több millió ion generálásával hatékonyan távolítja el a levegőben lévő baktériumokat és vírusokat. Lélegezzon minden nap tiszta levegőt a légkondicionáló egyszerű és kényelmes vezérlésével mobiltelefonján és Wi-Fi-n keresztül.

Hisense

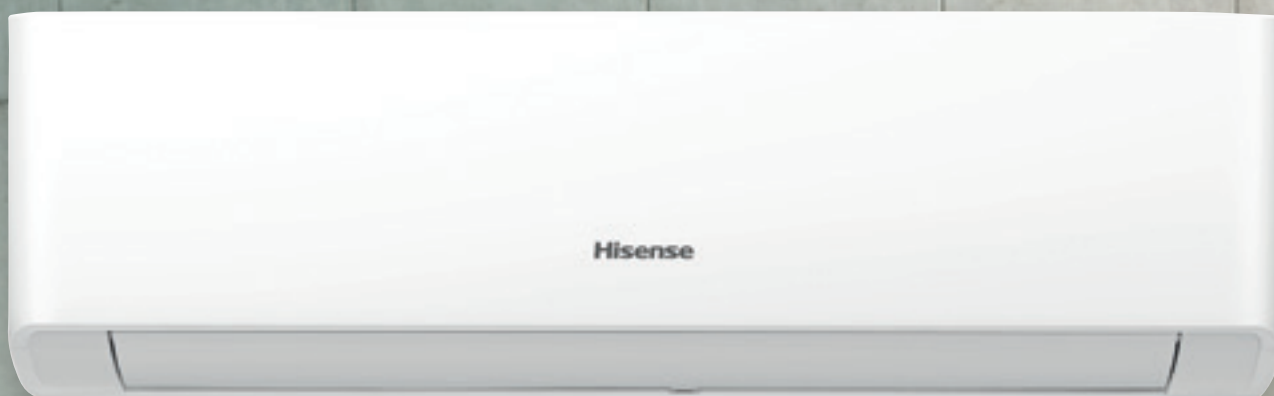

Ne fázzon soha többé



Fűtés -22 °C-os hőmérsékleten


A tökéletes fűtési teljesítmény mellett akkor is élvezheti a napsütést idéző meleget, ha a külső hőmérséklet akár -22°C-ra is csökken. Az alacsony hőmérsékletű fűtési teljesítményt a légkondicionáló speciális előmelegítési technológiája támogatja.

Őrzi az egészséged



HI-NANO

Az innovatív Hisense HI-NANO technológia rendkívül magas koncentrációjú kettős ionokat termel, hatékonyan eltávolítva a baktériumokat és vírusokat, beleértve a koronavírus (COVID-19) a levegőből, és egészséges környezetet teremt, amely megóvjá az egészséget.

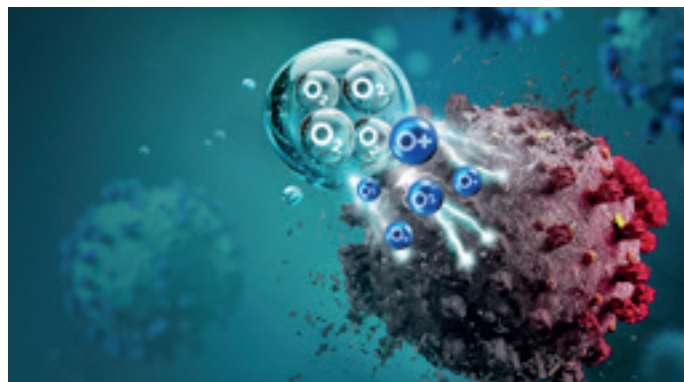

Alacsony hőmérséklet elleni védelem

Csepptálca fűtés

A speciális kültéri csepptálca fűtés javítja a leolvasztási hatékonyságot télen, és így segít fenntartani a légkondicionáló optimális fűtési teljesítményét a teljes fűtési időszakban.



Vezérlés bárhonnan, bármikor

Wi-Fi vezérlés

Bármikor és bárhol kényelmesen vezérelheti légkondicionálóját – otthonában és azon kívül is, csupán Android- vagy iOS-eszközével. Biztosítsa egyszerűen a mindig kényelmes lakókörnyezetet otthonában.



- 19 dB(A)

Beltéri öntisztítás

Öndiagnosztika
- 4 az 1-ben filter és aktív karbon filter

1W készenléti állapot

Hangvezérlés
- Teljes egyenáramú inverter

Anti-bakteriális hőcserélő

Intelligens üzemmód
- 8 °C-os fűtés


24 órás időzítő

Takarékos üzemmód

Magas hatékonyság és energiatakarékosság

Magas energiahatékonyság

A 3D invertertechnológia alkalmazásával, valamint az optimalizált belső légcsatornával és a fejlett, hornyolt csövek lamellákkal kombinálva jelentősen növelik az energiahatékonyságot, ami 30%-kal csökkenti az éves energiafogyasztást.

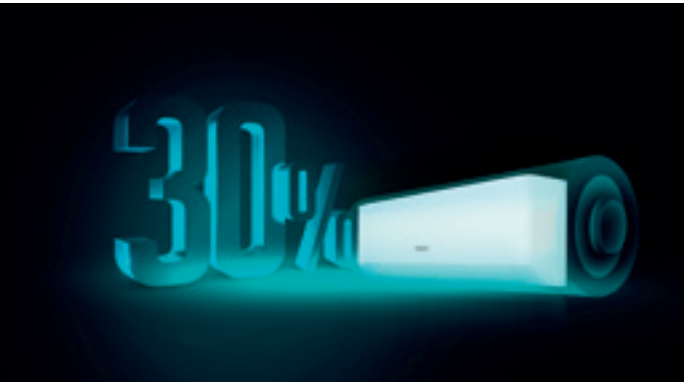


Jobb közérzet rövidebb idő alatt turbó üzemmóddal

Super Cool





A turbófrekvencia-növelő technológia gyors hűtést vagy fűtést, és nagyobb légáramlást tesz lehetővé, így rövidebb idő alatt komfortosan érezheti magát.



Energy SE

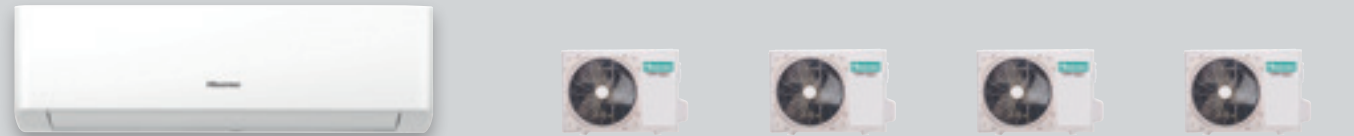

Hisense modell		AST-09UW4RMRKA00	AST-12UW4RXRKA00	AST-18UW4RBSKA00	AST-24UW4RKTKA00
EU modell		KA25MROE	KA35XROE	KA50BSOE	KA70KTOE
Kültéri EU modell		KA25MROEG	KA35XROEG	KA50BSOEG	KA70KTOEG
Beltéri EU modell		KA25MROEW	KA35XROEW	KA50BSOEW	KA70KTOEW
Kültéri EU modell kódja		20003817	20003818	20003819	20003821
Beltéri EU modell kódja		20003848	20003849	20003850	20003851
Típus		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Teljesítmény					
Pdesign hűtés	W	2600	3500	5000	7000
Pdesign fűtési átlag	W	2300	2800	3900	5000
Pdesign fűtés – meleg	W	2600	3500	5000	7100
SEER (Szezonális hűtési hatásfok)	Hűtés	8,5	8,5	7,8	7,9
SCOP (Szezonális fűtési hatékonyság)	Fűtés – átlagos	4,6	4,6	4,6	4,6
SCOP (Szezonális fűtési hatékonyság)	Fűtés – meleg	5,2	5,1	5,1	5,1
Energiaosztály	Hűtés	A+++	A+++	A++	A++
Energiaosztály	Fűtés – átlagos	A++	A++	A++	A++
Energiaosztály	Fűtés – meleg	A+++	A+++	A+++	A+++
Hűtőkapacitás	W	2600 (800–3200)	3500 (1000–4000)	5000 (1500–6300)	7000 (1600–7800)
Fűtőkapacitás	W	3000 (800–3300)	3900 (1000–4400)	5400 (1600–6200)	7500 (1800–8000)
Bemeneti hűtés	W	590 (170–1400)	890 (190–1500)	1295 (260–1800)	2000 (420–2760)
Bemeneti fűtés	W	720 (170–1500)	1000 (190–1600)	1380 (320–1650)	2100 (395–2850)
Párátlanító funkció	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,2
Légáramlás	m3/h	520	580	950	1100
Energia hűtési hatékonyság (EER)	W/W	4,41	3,93	3,86	3,5
Fűtési hatékonyság (COP)	W/W	4,17	3,90	3,91	3,57
MAX áramerősség	A	7,5	8	12,3	15,2
Hűtőközeg	–	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltési térfogata	g	750	800	1150	1500
Beltéri egység zajszintje – Hangerő	dB (A)	56	56	60	63
Beltéri egység zajszintje – Hangnyomás (H/H–M/M/M–L/L/Quiet)	dB (A)	39/37/35/33/31/25	40/38/35/33/31/26	44/42/39/37/35/31	45/42/40/38/36/32
Kültéri egység zajszintje – Hangerő	dB (A)	61	62	63	67
Kültéri egység zajszintje – Hangnyomás	dB (A)	53	54	56	58
Éves energiafogyasztás (hűtés)	kWh/a	107	144	224	310
Éves energiafogyasztás (fűtés)	Melegebb	700	961	1372	1949
	Átlagos	700	852	1187	1522
	Hűvösebb	–	–	–	–
Tápegység					
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220–240V~,50Hz,1F	220–240V~,50Hz,1F	220–240V~,50Hz,1F	220–240V~,50Hz,1F
Névleges áramerősség	Hűtés (A)	2,6	4	5,8	8,9
	Fűtés (A)	3,2	4,5	6,2	9,4
Rendszer					
Kompresszor típusa		Forgólapátos	Forgólapátos	Forgólapátos	Forgólapátos
Kompresszor modell száma		KSK89D59UEZC	KSN98D64UFZ3	KTNI50D42UFZB	KTM225D43UMT
Compressor MFG		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Bővítő eszköz		Tágulási szelep	Tágulási szelep	Tágulási szelep	Tágulási szelep
Evaporator		Rézcső és alumínium hőcserélő	Rézcső és alumínium hőcserélő	Rézcső és alumínium hőcserélő	Rézcső és alumínium hőcserélő
Kondenzátor		Rézcső és alumínium hőcserélő	Rézcső és alumínium hőcserélő	Rézcső és alumínium hőcserélő	Rézcső és alumínium hőcserélő



Hisense modell		AST-09UW4RMKA00	AST-12UW4RXRKA00	AST-18UW4RBSKA00	AST-24UW4RKTKA00
Csatlakozócső átmérője					
Folyadékcső	hüvelyk	1/4	1/4	1/4	3/8
Gázcső	hüvelyk	3/8	3/8	1/2	5/8
Funkciók					
Kijelző az előlő panelen		LED	LED	LED	LED
Vezeték nélküli LCD távirányító		●	●	●	●
Eltávolítható és mosható panel		●	●	●	●
Mosható PP filter		●	●	●	●
24 órás időzítő		●	●	●	●
3 sebességes és automatikus beltéri ventilátorszabályozás		●	●	●	●
Függőleges automatikus lengőszárny		●	●	●	●
Alvó üzemmód		●	●	●	●
Intelligens funkció		●	●	●	●
Super funkció		●	●	●	●
Automatikus újraindítás		●	●	●	●
Csendes üzemmód		●	●	●	●
Fényerőszabályozó		●	●	●	●
2 módú lefolyócsatlakozás (balra vagy jobbra)		●	●	●	●
Alacsony környezeti hőmérsékleten való hűtés		●	●	●	●
Vízszintes automatikus lengőszárny		–	–	–	–
Szuper csendes		TF	TF	TF	TF
8 Celsius-fokos fűtés		TF	TF	TF	TF
5 sebességes és automatikus beltéri ventilátorvezérlés		TF	TF	TF	TF
Kültéri egység csepptálca fűtés		● 150W	● 150W	● 200W	● 250W
Egyéb					
Nettó méret (szél. × mag. × mély. (mm))	Beltéri egység	798×256×191	798×256×191	896×300×214	1008×325×217
	Kültéri egység	780×540×260	810×585×280	860×667×310	900×750×340
Nettó súly (kg)	Beltéri egység	7,5	7,5	10,3	12,0
	Kültéri egység	28	33	39	49
Csomagolási méret (szél. × mag. × mély. (mm))	Beltéri egység	850×320×260	850×320×260	960×365×300	1120×390×315
	Kültéri egység	910×600×360	940×630×385	995×720×420	1060×820×450
Bruttó súly (kg)	Beltéri egység	9,2	9,2	12,3	14,5
	Kültéri egység	31,5	37	45	54
Rakodási kapacitás (20°/40°/40°HC) cső nélkül		112/222/264	98/198/230	72/140/164	52/108/124
Vizsgálati szabvány		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Engedélyek		CE	CE	CE	CE
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	Hűtés	-15°C–43°C	-15°C–43°C	-15°C–43°C	-15°C–43°C
	Fűtés	-22°C–24°C	-22°C–24°C	-22°C–24°C	-22°C–24°C
Maximális megengedett csőhossz szállításkor	m	5	5	5	5
a csőhossz határértéke	m	20	20	20	20
a magasságkülönbség határa	m	10	10	15	15
szükséges mennyiségű további hűtőközeg	g/m	20	20	20	30

TF: A funkciók elérése a választott távirányítótól függ.