

Energy Pro X

A tökéletes klíma technológiája

Hisense



Smart Eye

A Smart Eye technológia képes azonosítani az emberek helyzetét. A légkondicionáló intelligens módon képes beállítani a hőmérsékletet és a páratartalmat, a légáramlás irányát és sebességét, és a felhasználók számára kényelmes légáramlási élményt nyújt. A követési mód hűvösebb szét hoz, a távoltartó mód pedig megszünteti a túl hideg okozta kellemetlenségeket.




HI-NANO

Az egészséges, magas koncentrációjú ionok 2 óra alatt hatékonyan eltávolítják a levegőben lévő port, vírusokat és gátolják a baktériumokat, beleértve a PM2.5 60,07%-át*, a HINI 92,6%-át* és az E coli 88,5%-át. Ez egy valóban egészséges és jó minőségű légkört teremt.




Kiemelkedő energiahatékonyság

A HISENSE kimagasló inverter technológiája hatékonyabbá teszi a készüléket. A QH egyik fő jellemzője a kiváló hűtési/fűtési teljesítmény, a 2,5 és 3,5 kW közötti teljesítményű modellek mindegyike elérte az A+++ SER és A+++ COP besorolást.

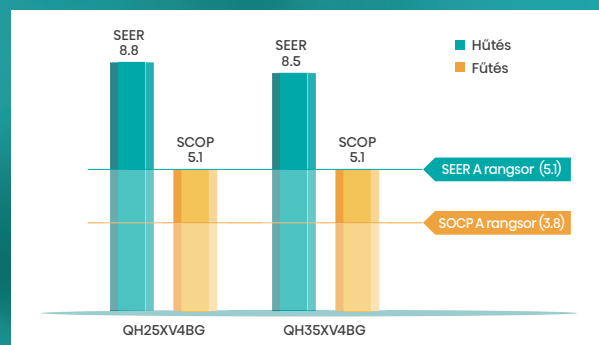

Teljesítmény- és kapacitásstatisztikák

Az alkalmazás segítségével kényelmesen lekérdezhető a légkondicionáló energiafogyasztása, valamint hűtési és fűtési kapacitása (nap,hét,év).

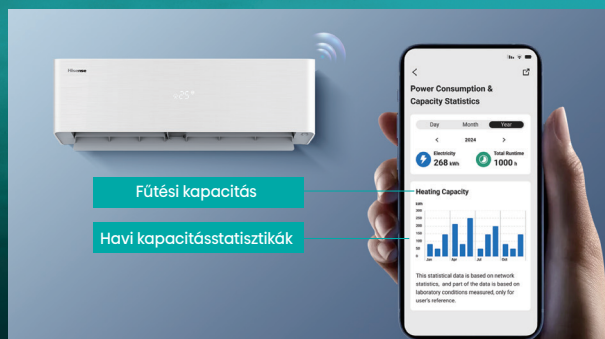

Alacsony zajszint

A légáramlás és az akusztika elve alapján optimalizáltuk a belső légszűrő szerkezetét, hogy a zajszintet akár 18dB(A) értékre csökkentjük.



*SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch 2021.12.07-es hivatalos mérési teszt eredménye alapján.

Energy Pro X (QH)

R32

DC
Inverter

SEER
A+++

SCOP
A+++

Multi

09/1209/12

Beltéri egység



Fehér

Fekete

Kültéri egység



YXE-C01U1(E)

RTY3



AI Smart



Smart Eye



Hi-NANO



Hi-Checker 3.0



Kövess / kerülj el



Fűtés -22 °C hőmérsékleten



NYÁK rovarvédelemmel



KETTŐS öntisztító



Penészképződés elleni védelem



TMS



Wi-Fi vezérlés



Önellenőrzés



1 W készenléti állapotban



Kapacitási statisztikák



24 órás időzítő



Univerzális egység



Vezeték nélküli távirányító



Teljesítmény-statisztika



Kiemelkedő energiahatékonyság



18 dB(A)

Beltéri egység	Modell	QH25XV4AG/QH25XV4BG	QH35XV4AG/QH35XV4BG	QH50BV0AG/QH50BV0BG
Kültéri egység	Modell	AS25XV4EW	AS35XV4EW	AS50BV0EW
Gyári modell		AST-09UW4RXVQH00B	AST-12UW4RXVQH00B	AST-18UW4RBVQH00
Pdesign hűtés	W	2600	3500	5000
Pdesign fűtési átlag	W	2400	2600	3800
Pdesign fűtési melegítés	W	2600	3500	5000
SEER	Hűtés	8.8	8.5	7.4
SCOP	Fűtés átlagos	5.1	5.1	4.6
Energiaosztály	Hűtés	A+++	A+++	A++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A+++	A+++	A++
Hűtési kapacitás	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	5000 (1500-5800)
Fűtési kapacitás	W	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)	5200 (1600-6200)
Teljesítmény felvétel – hűtés	W	535 (180-1050)	830 (180-900)	1430 (290-1650)
Teljesítmény felvétel – fűtés	W	790 (300-1250)	1000 (300-1280)	1400 (350-1550)
Szártás	l/h	0.9	1.2	2.0
Légkeringés (H/HM/M/ML/L)	m3/h	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	750/720/680/630/580/520
Légkeringetés (kültéri)	m3/h	2000	2200	2800
EER a hűtéshez	W/W	4.86	4.21	3.5
Fűtési COP	W/W	4.05	4.00	3.71
Max. áramerősség	A	7	7	13
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg töltési térfogata	g	860	860	1100
Beltéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	53	55	60
Beltéri egység zajszintje – Hangnyomás (H/HM/M/ML/L/Csendes)	dB (A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Kültéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	60	65	65
Kültéri egység zajszintje – Hangnyomás	dB (A)	50	53	57
Éves energiafogyasztás (hűtés)	kWh/a	103	144	236
Éves energiafogyasztás (fűtés)	átlagos	659	714	1157
Kültéri alap házfűtés (OPT)	W	150W	150W	200W
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F
Névleges áramerősség	Hűtés (A)	2.4	3.7	6.3
	Fűtés (A)	3.5	4.5	6.2
Kompresszor típusa		Forgó	Forgó	Forgó
Adagoló típusa		Expanziós szelep	Expanziós szelep	Expanziós szelep
Párolgató		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Kondenzátor		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Folyadékcső	hüvelyk	1/4	1/4	1/4
Gázcső	hüvelyk	3/8	3/8	1/2
Nettó méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	877 × 301 × 194	877 × 301 × 194	877 × 301 × 194
	Kültéri egység	810 × 585 × 280	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	10	10	10
	Kültéri egység	33	33	39
Csomagolási méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	980 × 390 × 300	980 × 390 × 300	980 × 390 × 300
	Kültéri egység	940 × 630 × 385	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	12.5	12.5	12.5
	Kültéri egység	37	37	43
Terhelhetőség (20°/40°/40°C)		86/178/204	86/178/204	72/144/164
Vizsgálati szabvány		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Tanúsítványok		CE	CE	CE
Működési hőmérséklet-tartomány (°C)	Hűtés	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C
	Fűtés	-22 °C – 24 °C	-22 °C – 24 °C	-22 °C – 24 °C
Gyári hűtőközeg töltet maximális szerelési távolsága	m	5	5	5
Maximális csövezési távolság	m	20	20	20
Maximális szintkülönbség	m	10	10	15
További hűtőközeg rátöltés mennyisége 5 m-en felül	g/m	20	20	20

Megjegyzés: A termék kialakítása és specifikációja előzetes értesítés nélkül módosításra kerülhet. © 2025 Hisense Co. Ltd. Minden jog fenntartva. A Hisense vagy a Hisense és annak együttműködő partnerei által közösen kiadott összes mű szerzői joga a Hisense tulajdonában van, és a szerzői jogi szabályok által az ország, valamint a nemzetközi egyezmények által biztosított védelemre jogosult. A fenti szerzői jogi védelemben részesíthető tartalmak bármilyen előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználása esetén a Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslat lehetőségével élhessen. Bármely kifejezés, szlogen, szimbólum vagy grafika (védjegy, logó), amely megkülönbözteti a Hisense által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, védjegyyalatom alatt áll. A fenti védjegy jogosulatlan felhasználása sértheti a Hisense védjegyjogát bármely lehetséges jogsértő tevékenység esetén. A Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslat lehetőségével élhessen. A katalógusban szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paraméterek előzetes jelzés nélkül megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek.

Az ön viszonteladó partnerének neve: