


Fresh Air

Friss beltéri levegő


Friss levegő

Levegő befújás akár 40 m³/h teljesítménnyel, a beltéri CO₂ koncentráció csökkentése és a friss, jó levegő élvezete érdekében.

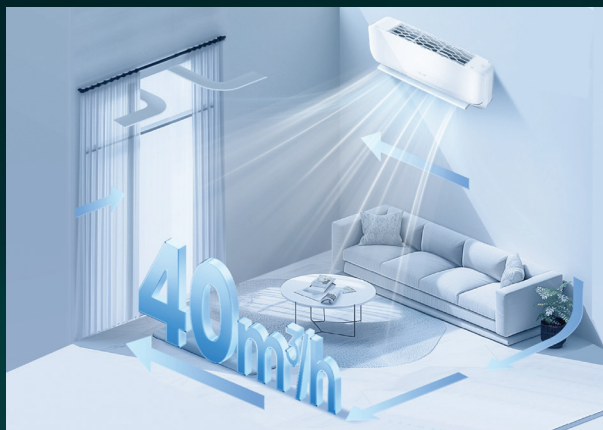

Hi-cat vírusellenes szűrő

A légkondicionáló felső része Hi-cat vírusellenes szűrőt alkalmaz, amely 99,91%-os vírusölő hatással rendelkezik a H1N1 (A/PR/8/34) esetén és tisztább levegőkimenetet biztosít. Integrált kialakítás, könnyebben tisztítható.

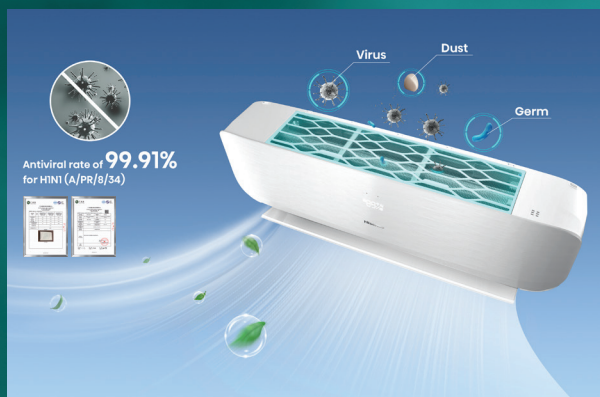

3. generációs frisslevegő-áramlás

Az új 3. generációs frisslevegő bejuttatás úgy történik, hogy a frisslevegőt a készülék hozzákeveri a cirkuláltatott kifűjt fő légáramhoz, így a teljes helyiségben gyorsan egyenletesen növeli meg a frisslevegő (O₂), és csökkenti a CO₂ koncentrációt.



Hisense



Levegőminőség LED kijelző

CO₂-koncentráció érzékelése. A vörös ikon rossz levegőminőséget, a sárga átlagos, a zöld pedig jó minőséget jelez. Ha rossz levegőminőséget jelez, kapcsoljuk be a friss levegő funkciót.



HI-NANO

Az egészséges, magas koncentrációjú ionok 2 óra alatt hatékonyan eltávolítják a levegőben lévő port, vírusokat és gátolják a baktériumokat, beleértve a PM2.5 60,07%-át*, a H1N1 92,6%-át* és az E coli 88,5%-át. Ez egy valóban egészséges és jó minőségű légkört teremt.



Ultravékony kialakítás

178 mm-es ultravékony kialakítás, helytakarékos telepítés, egyszerű és világos vonalvezetés, amely kiemeli az intelligens otthon szépségét.



*SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch 2021.12.07-es hivatalos mérési teszt eredménye alapján.

Fresh Air (QJ)

R32

DC Inverter

SEER A+++

SCOP A++

Multi

09/12/18/2409/12/18/24

Beltéri egység

Fehér

Arany

Kék

Kültéri egység

YXE-C01U1(E)

RTY3

Friss levegő

3. generációs első frisslevegő-áramlás

LED

Levegőminőség LED kijelző

Független friss levegő

HEPA szűrő

HI-NANO

Hi-cat vírusellenes szűrő

Kettősöntisztító

Penészképződés elleni védelem

TMS komfortvezérlés

19dB(A)

Wi-Fi vezérlés

Kapacitási statisztikák

Teljesítmény-statisztika

24 órás időzítő

Fűtés -22 °C hőmérsékleten

Teljes DC inverter

Hi-checker 2.0

Vezetékes vezérlő

Univerzális egység

Beltéri egység	Modell	QJ25XJ3AG/QJ25XJ3GG/QJ25XJ3BG	QJ35XJ3AG/QJ35XJ3GG/QJ35XJ3BG
Kültéri egység	Modell	AS25XJ3EW	AS35XJ3EW
Gyári modell		AST-09UW4RXJQJ03	AST-12UW4RXJQJ03
Pdesign hűtés	W	2600	3500
Pdesign fűtési átlag	W	2600	2600
Pdesign fűtési melegítés	W	2600	3500
SEER	Hűtés	8.7	8.5
SCOP	Fűtés átlagos	4.6	4.6
Energiaosztály	Hűtés	A+++	A+++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A++	A++
Hűtési kapacitás	W	2600 (1000-3800)	3500 (1000-4200)
Fűtési kapacitás	W	3200 (1600-4000)	4000 (1600-4600)
Teljesítmény felvétel – hűtés	W	560 (180-1050)	830 (180-1150)
Teljesítmény felvétel – fűtés	W	750 (300-1320)	1040 (300-1350)
Száritás	l/h	0.9	1.2
Légkeringés (H/HM/M/ML/L)	m3/h	630/580/520/480/440	630/580/520/480/440
Légkeringetés (kültéri)	m3/h	2200	2200
EER a hűtéshez	W/W	4.64	4.22
Fűtési COP	W/W	4.26	3.85
Max. áramerősség	A	8	8
Hűtőközeg		R32	R32
Hűtőközeg töltési térfogata	g	820	820
Beltéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	58	58
Beltéri egység zajszintje – Hangnyomás (H/HM/M/ML/L/Csendes)	dB (A)	42/39/36/34/32/28	42/39/36/34/32/28
Kültéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	64	64
Kültéri egység zajszintje – Hangnyomás	dB (A)	52	52
Éves energiafogyasztás (hűtés)	kWh/a	105	144
Éves energiafogyasztás (fűtés)	átlagos	791	791
Kültéri alap házfűtés (OPT)	W	Opcionális, 150W	Opcionális, 150W
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F
Névleges áramerősség	Hűtés (A)	2.5	3.6
	Fűtés (A)	3.4	4.6
Kompresszor típusa		Forgó	Forgó
Adagoló típusa		Expanziós szelep	Expanziós szelep
Párolgató		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Kondenzátor		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Folyadékcső	hüvelyk	1/4	1/4
Gázcső	hüvelyk	3/8	3/8
Nettó méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	980 × 330 × 178	980 × 330 × 178
	Kültéri egység	810 × 280 × 585	810 × 280 × 585
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	11	11
	Kültéri egység	33	33
Csomagolási méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	1090 × 430 × 380	1090 × 430 × 380
	Kültéri egység	940 × 420 × 630	940 × 420 × 630
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	15.5	15.5
	Kültéri egység	37	37
Terhelhetőség (20°/40°/40°HC)		70/146/160	70/146/160
Vízgátlási szabvány		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Tanúsítványok		CE	CE
Működési hőmérséklet-tartomány (°C)	Hűtés	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C
	Fűtés	-22 °C – 24 °C	-22 °C – 24 °C
Gyári hűtőközeg töltet maximális szerelési távolsága	m	5	5
Maximális csövezési távolság	m	15	15
Maximális szintkülönbség	m	10	10
További hűtőközeg rátöltés mennyisége 5 m-en felül	g/m	20	20

Megjegyzés: A termék kialakítása és specifikációja előzetes értesítés nélkül módosításra kerülhet. © 2025 Hisense Co. Ltd. Minden jog fenntartva. A Hisense vagy a Hisense és annak együttműködő partnerei által közösen kiadott összes mű szerzői joga a Hisense tulajdonában van, és a szerzői jogi jogszabályok által az ország, valamint a nemzetközi egyezmények által biztosított védelemre jogosult. A fenti, szerzői jogi védelemben részesíthető tartalmak bármilyen előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása esetén a Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslat lehetőségével élhessen. Bármely kifejezés, szlogen, szimbólum vagy grafika (védjegy, logó), amely megkülönbözteti a Hisense által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, védjegyyajtomlorn alatt áll. A fenti védjegy jogosultatlan felhasználása sértheti a Hisense védjegyjogát bármely lehetséges jogsértő tevékenység esetén. A Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslat lehetőségével élhessen. A katalógusban szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paraméterek előzetes jelzés nélkül megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek.

Az ön viszonteladó partnerének neve:

hisense_leaflet.indd 16

2025. 03. 03. 12:51:25