


Hi-Smart

Gyors hűtés és ECO üzemmód

Beltéri öntisztítás

A beltéri egység szabadalmaztatott öntisztító technológiája hatékonyan eltávolítja a port, mélyebbre ható tisztaságot és egészségesebb légellátást biztosít.

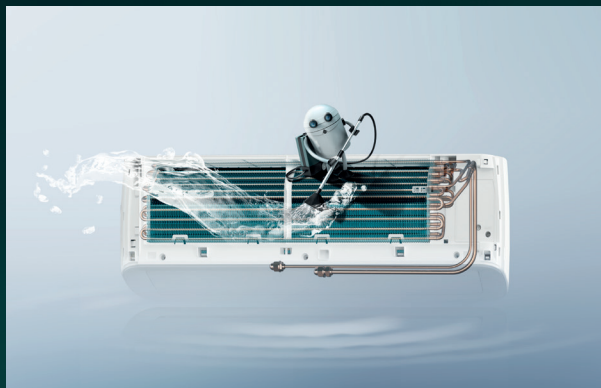

4D automatikus pásztázás

A légkondicionáló vízszintes és függőleges szélterelőit független léptetőmotorok vezérlik amelyek javítják a hűtés eloszlását, egyenletesebbé teszik a helyiség hőmérsékletét.



Gyors hűtés/fűtés

A „Szuper” gomb megnyomásával a légkondicionáló az aktuális környezeti hőmérséklettől függetlenül, maximális teljesítménnyel és légmennyiséggel gyorsan lecsökkenti a beltéri hőmérsékletet.



Hisense




Wi-Fi vezérlés

A klíma vezérlése okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül. Lép be az alkalmazás menüjébe, válaszd a légkondicionáló lehetőséget, majd állítsd be az üzemmód hőmérsékletét, a légáramlást stb.



Antibakteriális bevonat

Az ezüstion bevonat hatékonyan gátolja a staphylococcus aureus, escherichia coli és penészgomba képződését és elősegíti a tiszta levegő megőrzését.

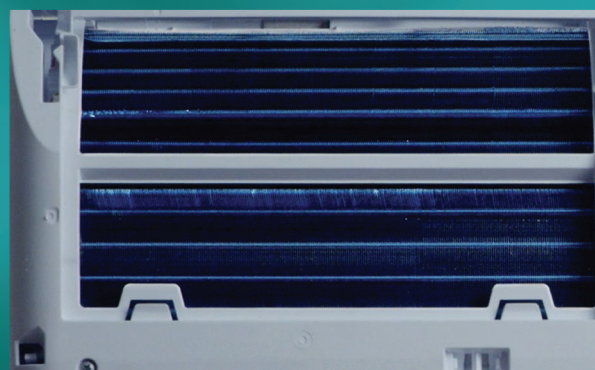

Négy alvó üzemmód

A választható alvási módok különböző alvó hőmérsékletet biztosítanak, gondoskodva a család minden tagjáról. A hőmérséklet-görbe automatikusan módosul, a kényelmes és nyugodt alvás érdekében.



Hi-Smart (CF)

R32

DC
Inverter

SEER
A++

SCOP
A+

Multi

09/12/18/2409/12/18/24

Beltéri egység



Kültéri egység



YXE-C01U1(E)

L1-12

Hosszú távú légáramlás

Fűtés -15 °C hőmérsékleten

8 °C Fűtés

Beltéri ontisztítás

Kényelmes alvás

Szuper mód

Könnyű karbantartás

Teljesítmény-statisztika

Hi-Checker 3.0

I Feel

24 órás időzítő üzemmódban

1W készenléti

Kapacitási statisztikák

Wi-Fi-re kész

Univerzális egység

NYÁK rovarvédelemmel

Gyors hűtés

ECO üzemmód

Penészképződés elleni védelem

Alacsony zajszint

Beltéri egység	Modell	CF25LR02G	CF35LR03G	CF50XS1GG	CF70BT2BG
Kültéri egység	Modell	AS25LR02W	AS35LR03W	AS50XS1GW	AS70BT2BW
Gyári modell		AST-09UW4RYRCF04B	AST-12UW4RLRCF03	AST-18UW4RSCF01G	AST-24UW4RBTFCF02B
Pdesign hűtés	W	2600	3200	5000	6300
Pdesign fűtési átlag	W	2200	2300	4000	5400
Pdesign fűtési melegítés	W	2600	2800	4000	6000
SEER	Hűtés	6.3	6.1	6.1	6.3
SCOP	Fűtés átlagos	4.1	4	4	4
Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A+	A+	A+	A+
Hűtési kapacitás	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-3400)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Fűtési kapacitás	W	2700 (1000-3000)	3650 (1000-3750)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Teljesítmény felvétel – hűtés	W	765 (190-1500)	1185 (190-1400)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Teljesítmény felvétel – fűtés	W	675 (190-1500)	1030 (190-1400)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Száritás	l/h	0.9	1.2	2	2.2
Légkeringés (H/HM/M/ML/L)	m3/h	550/500/450/410/370	600/550/500/460/410	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Légkeringetés (kültéri)	m3/h	1500	1500	2200	2800
EER a hűtéshez	W/W	3.40	2.70	3.23	3.05
Fűtési COP	W/W	4.00	3.54	3.71	3.3
Max. áramerősség	A	6.5	7	12.3	15.2
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltési térfogata	g	480	580	1150	1320
Beltéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	57	60	60	65
Beltéri egység zajszintje – Hangnyomás (H/HM/M/ML/L/Csendes)	dB (A)	40/37/34/32/29/24	42/39/36/34/32/25	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Kültéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	62	62	63	68
Kültéri egység zajszintje – Hangnyomás	dB (A)	51	55	55	57
Éves energiafogyasztás (hűtés)	kWh/a	145	178	287	350
Éves energiafogyasztás (fűtés)	átlagos	751	805	1400	1890
Kültéri alap házfűtés (OPT)	W	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F
Feszültség, frekvencia, fázis	V	3.5	5.4	6.9	9.2
Névleges áramerősség	Hűtés (A)	3.0	4.7	6.1	9.2
Kompresszor típusa	Fűtés (A)	Forgó	Forgó	Forgó	Forgó
Adagoló típusa		Kapilláris	Kapilláris	Kapilláris	Expanziós szelep
Párologtató		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Kondenzátor		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Folyadékcső	hüvelyk	1/4	1/4	1/2	3/8
Gázcső	hüvelyk	3/8	3/8	1/2	5/8
Nettó méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	795 × 256 × 197	795 × 256 × 197	890 × 300 × 223	998 × 325 × 225
	Kültéri egység	660 × 483 × 240	660 × 483 × 240	810×585×280	860 × 667 × 310
	Beltéri egység	71	71	10	11.0
	Kültéri egység	21.5	19.8	34	41
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	850 × 320 × 260	850 × 320 × 260	960 × 365 × 300	1060 × 390 × 315
	Kültéri egység	780 × 530 × 315	780 × 530 × 315	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420
	Beltéri egység	8.6	8.6	12	13.5
	Kültéri egység	24	21.8	38.5	46
Csomagolási méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	158/316/352	158/316/352	88/182/208	66/136/157
	Kültéri egység	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Bruttó tömeg (kg)		CE	CE	CE	CE
Terhelhetőség (20°/40°/40°HC)		-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C
Vizsgálati szabvány		-15 °C – 24 °C	-15 °C – 24 °C	-15 °C – 24 °C	-15 °C – 24 °C
Tanúsítványok		5	5	5	5
Működési hőmérséklet-tartomány (°C)	Hűtés	20	20	20	20
	Fűtés	10	10	15	15
Gyári hűtőközeg töltet maximális szerelési távolsága	m	20	20	20	30
Maximális csövezési távolság	m	20	20	20	20
Maximális szintkülönbség	m	20	20	20	20
További hűtőközeg rátöltés mennyisége 5 m-en felül	g/m	20	20	20	20

Megjegyzés: A termék kialakítása és specifikációja előzetes értesítés nélkül módosításra kerülhet. © 2025 Hisense Co. Ltd. Minden jog fenntartva. A Hisense vagy a Hisense és annak együttműködő partnerei által közösen kiadott összes mű szerzői joga a Hisense tulajdonában van, és a szerzői jogi jogszabályok által az ország, valamint a nemzetközi egyezmények által biztosított védelemre jogosult. A fenti, szerzői jogi védelemben részesíthető tartalmak bármilyen előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása esetén a Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslat lehetőségével élhessen. Bármely kifejezés, szöveg, szimbólum vagy grafika (védjegy, logó), amely megkülönbözteti a Hisense által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, védjegytartalom alatt áll. A fenti védjegy jogosultságon felhasználása sértheti a Hisense védjegyjogát bármely lehetséges jogsértő tevékenység esetén. A Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslat lehetőségével élhessen. A katalógusban szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paraméterek előzetes jelzés nélkül megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek.

Az ön viszonteladó partnerének neve: