

Ultra Comfort


Könnyű vezérlés, egyszerű élet

Hisense




HI-UVC sterilizálás

Beépített UVC sterilizálómodul, amely az ultraibolya hullámhossz jellemzőit használva elpusztítja a baktériumokat és vírusokat.

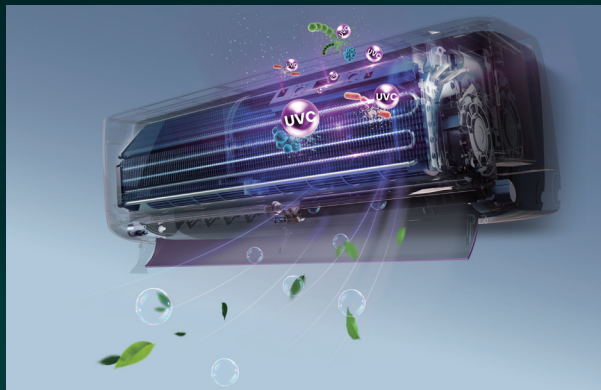


4D automatikus pásztázás

A légkondicionáló vízszintes és függőleges szélterelőit független léptetőmotorok vezérlik, amelyek javítják a hűtés eloszlását, egyenletesebbé teszik a helyiség hőmérsékletét.

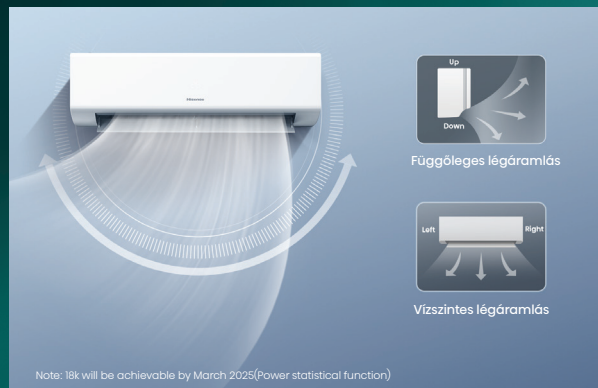

Hotel menü

Zárja a kiválasztott hőmérsékleti tartományt, hogy megakadályozza a szélsőséges hőmérsékletek beállítását és akár 70%-os energiaköltség-megtakarítást érjen el. Tökéletes megoldás szállodák, nyaralóházak, tengerparti házak és egyéb szálláshelyek számára.

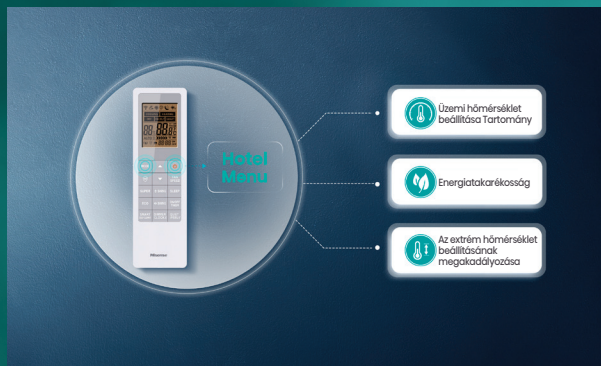

Fűtés -20 °C hőmérsékleten

A légkondicionáló akkor is képes gondtalanul fűteni ha a külső hőmérséklet -20 °C.



8 °C Fűtés

A Speciális fűtés mód megakadályozza, hogy otthonunk hideg időben is kihűljön, mivel állandó 8 °C környezeti hőmérsékleten tartja azt amikor hosszú ideig távol maradunk.



Wi-Fi vezérlés

A klíma vezérlése okostelefonnal Wi-Fi-n keresztül. Lépj be az alkalmazás menüjébe, válaszd a légkondicionáló lehetőséget, majd állítsd be az üzemmód hőmérsékletét, a légáramlást stb.



Ultra Comfort (KE)

R32

DC
Inverter

SEER
A++

SCOP
A+

Multi

09/12/18/2409/12/18/24

Beltéri egység



Kültéri egység



YXE-C01U1(E)



RZY1

4D automatikus pásztaázás

Fűtés -20 °C hőmérsékleten

8 °C Fűtés

Intelligens üzemmód

Beltéri öntisztítás

HI-UVC

Könnyű karbantartás

Teljesítmény-statisztika

HI-Checker 3.0

I Feel

24 órás időztítő

Hotel menü

Kapacitási statisztika

Wi-Fi vezérlés

Univerzális egység

NYÁK rovarvédelemmel

Gyorsűtés

±0,1 °C pontos hőmérséklet-szabályozás

Perénészképződés elleni védelem

Alacsony zajszint

Beltéri egység	Modell	KE25YR4BG	KE35MR0BG	KE50XSIGG	KE70BT2BG
Kültéri egység	Modell	AS25YR4EW	AS35MR0EW	AS50XSIEW	AS70BT2EW
Gyári modell		AST-09UW4YR4RKE04B	AST-12UW4RMRKE00B	AST-18UW4R4SKE01G	AST-24UW4RBTKE02B
Pdesign hűtés	W	2600	3200	5000	6300
Pdesign fűtési átlag	W	2200	2900	4000	5400
Pdesign fűtési melegítés	W	2600	2800	4000	6000
SEER	Hűtés	6.3	6.4	6.1	6.3
SCOP	Fűtés átlagos	4.1	4	4	4
Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A+	A+	A+	A+
Hűtési kapacitás	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Fűtési kapacitás	W	2700 (1000-3000)	3300 (1000-4200)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Teljesítmény felvétel – hűtés	W	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Teljesítmény felvétel – fűtés	W	675 (190-1500)	870 (190-1600)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Szártás	l/h	0.9	1.2	2	2.2
Légkeringés (H/HM/M/ML/L)	m3/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Légkeringetés (kültéri)	m3/h	1500	2000	2200	2800
EER a hűtéshez	W/W	3.40	3.30	3.23	3.05
Fűtési COP	W/W	4.00	3.80	3.71	3.3
Max. áramerősség	A	6.5	7	12.3	15.2
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltési térfogata	g	480	660	1150	1320
Beltéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	57	59	60	65
Beltéri egység zajszintje – Hangnyomás (H/HM/M/ML/L/Csendes)	dB (A)	40/37/34/32/29/24	40/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Kültéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	62	62	63	68
Kültéri egység zajszintje – Hangnyomás	dB (A)	51	52	55	57
Éves energiafogyasztás (hűtés)	kWh/a	145	175	287	350
Éves energiafogyasztás (fűtés)	átlagos	751	1015	1400	1890
Kültéri alap házfűtés (OPT)	W	180W	150W	150W	200W
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F
Névleges áramerősség	Hűtés (A)	3.5	4.5	6.9	9.2
	Fűtés (A)	3.0	4.0	6.1	9.2
Kompresszor típusa		Forgó	Forgó	Forgó	Forgó
Adagoló típusa		Kapilláris	Kapilláris	Kapilláris	Expanziós szelep
Párolagtató		Rézcső és alumínium-borda-ablak típus	Rézcső és alumínium-borda-ablak típus	Rézcső és alumínium-borda-ablak típus	Rézcső és alumínium-borda-ablak típus
Kondenzátor		Rézcső és alumínium-borda-hullámos típus	Rézcső és alumínium-borda-hullámos típus	Rézcső és alumínium-borda-hullámos típus	Rézcső és alumínium-borda-hullámos típus
Folyadékcső	hüvelyk	1/4	1/4	1/4	3/8
Gázcső	hüvelyk	3/8	3/8	1/2	5/8
Nettó méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	835 × 256 × 195	835 × 256 × 195	933 × 300 × 216	1045 × 325 × 220
	Kültéri egység	660 × 483 × 240	780 × 540 × 260	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	7.7	7.7	11	11.5
	Kültéri egység	21.5	25	34	41
Csomagolási méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	890 × 320 × 260	890 × 320 × 260	995 × 365 × 310	1120 × 390 × 315
	Kültéri egység	780 × 530 × 315	910 × 600 × 360	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	9.5	9.5	13	14.0
	Kültéri egység	24	28	38.5	46
Terhelhetőség (20°/40°/40°HC)		150/310/350	108/222/264	86/178/204	64/134/154
Vizsgálati szabvány		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Tanúsítványok		CE	CE	CE	CE
Működési hőmérséklet-tartomány (°C)	Hűtés	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C
	Fűtés	-20 °C – 24 °C	-20 °C – 24 °C	-20 °C – 24 °C	-20 °C – 24 °C
Gyári hűtőközeg töltet maximális szerelési távolsága	m	5	5	5	5
Maximális csövezési távolság	m	20	20	20	20
Maximális szintkülönbség	m	10	10	15	15
További hűtőközeg rátöltés mennyisége 5 m-en felül	g/m	20	20	20	30

Megjegyzés: A termék kialakítása és specifikációja előzetes értesítés nélkül módosításra kerülhet. © 2025 Hisense Co. Ltd. Minden jog fenntartva. A Hisense vagy a Hisense és annak együttműködő partnerei által közösen kiadott összes mű szerzői joga a Hisense tulajdonában van, és a szerzői jogi jogszabályok által az ország, valamint a nemzetközi egyezmények által biztosított védelemre jogosult. A fenti, szerzői jogi védelemben részesíthető tartalmak bármilyen előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználása esetén a Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslati lehetőségével élhessen. Bármely kifejezés, szlogen, szimbólum vagy grafika (védjegy, logó), amely megkülönbözteti a Hisense által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, védjegyyalalom alatt áll. A fenti védjegy jogosultságon felhasználása sértheti a Hisense védjegyjogát bármely lehetséges jogsértő tevékenység esetén. A Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslati lehetőségével élhessen. A katalógusban szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paraméterek előzetes jelzés nélkül megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek.

Az ön viszonteladó partnerének neve: