

Uni HB

Egyszerű, gyors telepítés

Hisense



Easy Installation Pro

A leválasztható szerkezeti kialakításnak és a könnyen felszerelhető tartókonzoloknak köszönhetően amikor a klíma falra van akasztva, elegendő hely áll rendelkezésre a gáz-folyadék csövek csatlakoztatásához, ami jelentősen javítja a telepítési hatékonyságot.




HI-NANO

Az egészséges, magas koncentrációjú ionok 2 óra alatt hatékonyan eltávolítják a levegőben lévő port, vírusokat és gátolják a baktériumokat, beleértve a PM2.5 60,07%-át*, a HINI 92,6%-át* és az E coli 88,5%-át. Ez egy valóban egészséges és jó minőségű légkört teremt.



Kiemelkedő energiahatékonyság

A HISENSE kimagasló inverter technológiája hatékonyabbá teszi a készüléket. A HB egyik fő jellemzője a kiváló hűtési/fűtési teljesítmény, a 2,5 és 5,0 kW közötti teljesítményű modellek mindegyike elérte az „A+++” SEER és „A+++” SCOP (átlagos régió) besorolást.

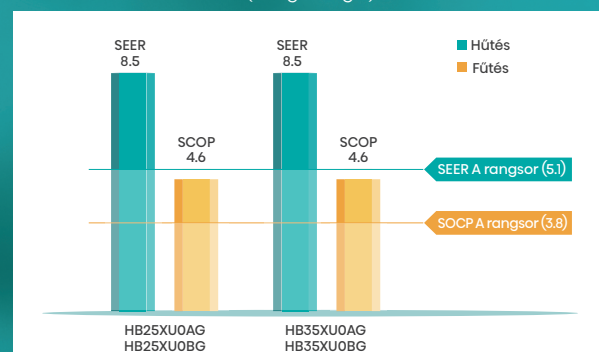


Teljesítmény- és kapacitásstatisztikák

Az alkalmazás segítségével kényelmesen lekérdezhető a légkondicionáló energiafogyasztása, valamint hűtési és fűtési kapacitása (nap/hét/év).



Vezérlőpanel-stabilitási kialakítás

A kültéri egység PCB korróziógátló festék vastagságának 50 um-ra emelkedett illetve korróziógátló csavarok és elektromos alkatrészek kerültek felhasználásra. A szigetelt elektromos doboz megakadályozza, hogy a rovarok károsítsák a kültéri NYÁK-ot.

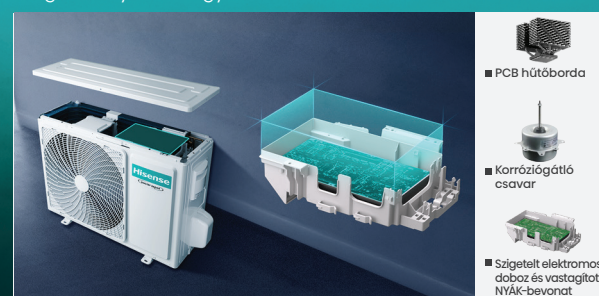

*SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch 2021.12.07-es hivatalos mérési teszt eredménye alapján.

Uni HB (HB)

R32

DC
Inverter

SEER
A+++

SCOP
A++

Multi

Beltéri egység



Kültéri egység



Easy Installation Pro

Könnyen tisztítható

HI-NANO

TMS

Hi-checker 3.0

3 szintű korrozívvédelem

Teljesítmény-statisztika

Kapacitási statisztika

NYÁK rovarvédelemmel

Kiemelkedő energia-hatékonyság

24 órás időzítő

Hotel menü

Könnyű karbantartás

Fűtés -22 °C hőmérsékleten

Univerzális egység

Beltéri öntisztítás

Alvó üzemmód

Wi-Fi vezérlés

19 dB(A)

Beltéri egység	Modell	HB25XU0AG/HB25XU0BG	HB35XU0AG/HB35XU0BG	HB50BP0AG/HB50BP0BG	HB70KW0AG/HB70KW0BG
Kültéri egység	Modell	AS25XU0EW	AS35XU0EW	AS50BP0EW	AS70KW0EW
Gyári modell		AST-09UW4RXUHB00	AST-12UW4RXUHB00	AST-18UW4RBPB00	AST-24UW4RKWHB00
Pdesign hűtés	W	2600	3500	5000	7000
Pdesign fűtési átlag	W	2200	2700	3900	5000
Pdesign fűtési melegítés	W	2600	3500	5000	7200
SEER	Hűtés	8.5	8.5	8.5	7.8
SCOP	Fűtés átlagos	4.6	4.6	4.6	4.6
Energiaosztály	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A++	A++	A++	A++
Hűtési kapacitás	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Fűtési kapacitás	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6700 (1800-8000)
Teljesítmény felvétel – hűtés	W	650 (170-1400)	930 (190-1500)	1220 (260-1800)	2000 (420-2760)
Teljesítmény felvétel – fűtés	W	690 (170-1500)	930 (190-1600)	1380 (320-1650)	1800 (395-2850)
Száritás	l/h	0.9	1.2	2.0	2.2
Légkeringés (H/HM/M/ML/L)	m3/h	680/620/560/500/450	680/620/560/500/450	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Légkeringetés (kültéri)	m3/h	2000	2200	2800	3200
EER a hűtéshez	W/W	4.00	3.76	4.10	3.5
Fűtési COP	W/W	4.35	4.19	3.91	3.72
Max. áramerősség	A	6.5	7	12.3	15.3
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltési térfogata	g	500	630	1180	1750
Beltéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	57	57	60	64
Beltéri egység zajszintje – Hangnyomás (H/HM/M/ML/L/Csendes)	dB (A)	40/37/35/33/31/25	41/38/35/33/31/26	44/42/39/37/35/31	47/42/40/38/36/32
Kültéri egység zajszintje – Hangteljesítmény	dB (A)	64	64	64	69
Kültéri egység zajszintje – Hangnyomás	dB (A)	54	55	55	59
Éves energiafogyasztás (hűtés)	kWh/a	107	144	206	314
Éves energiafogyasztás (fűtés)	átlagos	670	822	1187	1522
Kültéri alap házfűtés (OPT)	W	150W	150W	200W	250W
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F	220-240V~, 50Hz, 1F
Névleges áramerősség	Hűtés (A)	2.9	4.2	5.4	8.9
	Fűtés (A)	3.1	4.2	6.2	8
Kompresszor típusa		Forgó	Forgó	Forgó	Forgó
Adagoló típusa		Expanziós szelep	Expanziós szelep	Expanziós szelep	Expanziós szelep
Párolagtató		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Kondenzátor		Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda	Rézcső és alumíniumborda
Folyadékcső	hüvelyk	1/4	1/4	1/4	3/8
Gázcső	hüvelyk	3/8	3/8	1/2	5/8
Nettó méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	850 × 293 × 204	850 × 293 × 204	973 × 303 × 227	1070 × 322 × 232
	Kültéri egység	810x585x280	810x585x280	860 × 667 × 310	900 × 750 × 340
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	9.5	9.5	11.5	13.0
	Kültéri egység	28.5	29.5	38	49
Csomagolási méretek Szé × Ma × Mé (mm)	Beltéri egység	910 × 360 × 265	910 × 360 × 265	1040 × 365 × 310	1170 × 390 × 315
	Kültéri egység	940 × 630 × 385	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420	1060x820x450
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	11.5	11.5	14	15.5
	Kültéri egység	31.5	32.5	43	54
Terhelhetőség (20°/40°/40°HC)		96/190/220	96/190/220	70/140/162	52/110/124
Vízgátlati szabvány		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Tanúsítványok		CE	CE	CE	CE
Működési hőmérséklet-tartomány (°C)	Hűtés	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C
	Fűtés	-22 °C – 24 °C	-22 °C – 24 °C	-22 °C – 24 °C	-22 °C – 24 °C
Gyári hűtőközeg töltet maximális szerelési távolsága	m	5	5	5	5
Maximális csövezési távolság	m	20	20	20	20
Maximális szintkülönbség	m	10	10	15	15
További hűtőközeg rátöltés mennyisége 5 m-en felül	g/m	20	20	20	30

Megjegyzés: A termék kialakítása és specifikációja előzetes értesítés nélkül módosításra kerülhet. © 2025 Hisense Co. Ltd. Minden jog fenntartva. A Hisense vagy a Hisense és annak együttműködő partnerei által közösen kiadott összes mű szerzői joga a Hisense tulajdonában van, és a szerzői jogi jogszabályok által az ország, valamint a nemzetközi egyezmények által biztosított védelemre jogosult. A fenti, szerzői jogi védelemben részesíthető tartalmak bármilyen előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználása esetén a Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslati lehetőségével élhessen. Bármely kifejezés, szlogen, szimbólum vagy grafika (védjegy, logó), amely megkülönbözteti a Hisense által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, védjegyyaloralm alatt áll. A fenti védjegy jogosultsága felhasználása sértheti a Hisense védjegyjogát bármely lehetséges jogsértő tevékenység esetén. A Hisense fenntart valamennyi jogot, hogy jogi eljárást indíthasson, valamint, hogy az alkalmazandó törvények szerint rendelkezésre álló bármely jogával vagy egyéb jogorvoslati lehetőségével élhessen. A katalógusban szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paraméterek előzetes jelzés nélkül megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek.

Az ön viszonteladó partnerének neve: